


Helpompaa huolto- ja korjausmaalausta

International 2-komponenttiset teollisuusmaalit nyt myös kätevässä spraymuodossa

International Paintin uudella spraymaalikonseptilla säästät aikaa ja rahaa sekä parannat maalauslaatua mm. korjausmaalaukskohteissa.

Edut:

- helppo käyttää
- korjausmaalauksen laatu paranee
- työ nopeutuu
- säästää maalia
- oikea 2-komponenttimaalin seossuhde
- parempi luoksepäästävyys
- jätemaali vähenee

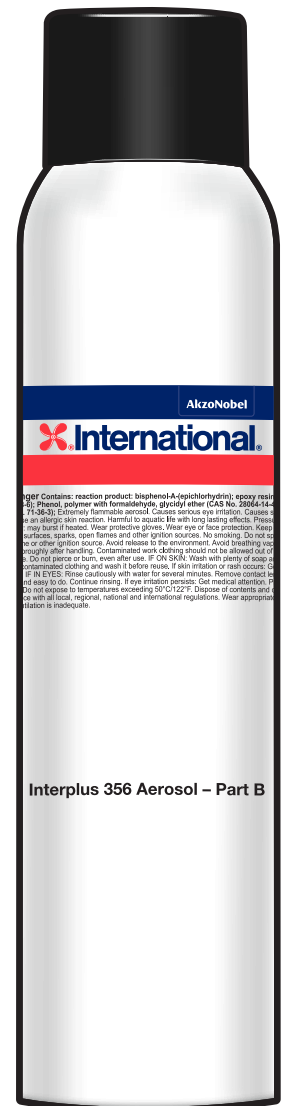

Tehokuutta korjausmaalaukseen



Maalien ja pinnoitteiden levitys International Paint -spraymaali-ratkaisulla tarjoaa ruiskumaalausta vastaavan ulkonäön maalipinnalle. Tällä ratkaisulla maalipinnan vaurioiden korjauskohdat eivät enää erotu muusta maalatusta pinnasta laadullisesti/ulkonäöllisesti, kuten yleisesti siveltimellä tai telalla tehdyt paikkamaalaukset. Korjausmaalauustyö nopeutuu ja samalla saavutetaan alkuperäisen maalausyhdistelmän mukaiset kalvonvahvuudet ja vaatimukset helposti. Myös pienten kappaleiden/kohteiden teollinen maalaus helpottuu, koska näissä tilanteissa yleensä maalihukka on merkittävää.

Säästät aikaa ja rahaa - lisäät tuottavuutta!

Tarjoamamme helppokäyttöinen spraymaaliratkaisu täydelliseen huolto- ja korjausmaalaukseen on saatavissa seuraavilla tuotteilla:

Pohjamaali:

Interplus 356 epoksimaali

Sävytettävät tuotteet:

Intergard 345 puolikiiltävä epoksimaali

Interzone 954 kiiltävä epoksipinnoite

Interthane 870 puolikiiltävä polyuretaanipintamaali

Interthane 990 kiiltävä polyuretaanipintamaali

Käytäntö:

Tuote toimitetaan kahdessa erillisessä pakkauksessa: maaliosa Part A perinteisessä 400 ml:n spraypullossa ja maalin kovete Part B pienemmässä spraypullossa. Yhdistämällä em. tuotteet saadaan käyttövalmis 2-komponenttinen maaliseos ruiskutusvalmiiksi.

Lisätietoja:

FINDUR HT Oy

010 231 0950 Findur

044 242 0668 Tommi Heino

040 751 1205 Jyrki Sandberg

findur@findur.fi

findur.fi